

Oprawa podszafkowa LED 5W / 9W

OPD

LED

TECHNOLOGY



Przeznaczenie:

- Oprawa przeznaczona jest do montażu meblowego wewnątrz pomieszczeń i ogólnego przeznaczenia.


Charakterystyka:

- Oprawa z włącznikiem.
- Zasilanie AC220-240V/ 50-60 Hz.
- Oprawa z niewymiennym źródłem światła o łącznej mocy 5 W, 9 W.
- Strumień świetlny 450 lm, 700 lm.
- Barwa światła 3000 K.
- Kąt świecenia 220°.
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80.
- Stopień ochrony IP20.

Zalety:


- Obudowa i klosz z poliwęglanu.
- Brak efektu migotania.
- Stopień ochrony przed uderzeniami IK08.
- Oprawy można łączyć przy pomocy przewodu łączeniowego w sposób liniowy lub kątowy (zdj. nr 2).
- Do zestawu dołączone są uchwyty montażowe (zdj. nr 3).

Indeks	Model	Kolor	Moc	Zasilanie	Barwa światła	IP	Strumień świetlny	Współczynnik mocy	Waga netto	kod EAN
LD-OPD5W0-CB	OPD5W	biały	5 W	AC 220-240 V/ 50-60 Hz	ciepła biała	IP20	450 lm	PF>0,5	0,260 kg	5901867158376
LD-OPD9W0-CB	OPD9W		9 W				700 lm			

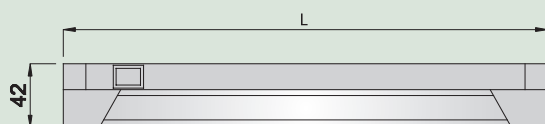

L - 325 mm (LD-OPD5W0-CB)
L - 585 mm (LD-OPD9W0-CB)


Wymiary oprawy



* LD-OPD5W0-CB
** LD-OPD9W0-CB

Wymiary opakowania

1) Przewód zasilający (150 cm)



2) Przewód łączący oprawy (20 cm)



3. Chwyty montażowe

